straschu®



Fokusprodukte

Kabeltragsysteme
Kabelschuhe
Aderendhülsen
Verschraubungen
Verdrahtungsleitungen
Steuerleitungen
Kabelbinder
Tragschienen

Ein starker Partner.

Starker Premium-Shop für Ihre Prozesse

- **Flexible Anbindungsmöglichkeiten**
  Nutzen Sie eine individuelle Anbindung an Ihre gewohnte Software
- **Persönliche Preisgestaltung**
  Profitieren Sie von einer individuellen Kalkulation
- **Eigene Benutzerverwaltung**
  Richten Sie individuelle Freigabe- und Bestellprozesse ein
- **Individuelle Angebotsblätter**
  Geben Sie Ihr individuell gestaltetes Angebot an Ihre Kunden weiter

Registrieren Sie sich direkt auf **straschu.elektro-online.de**
oder vereinbaren Sie auf **straschu-ev.de/kontakt** einen unverbindlichen Beratungstermin.





Shopzugang über ELEKTROtools App

Profitieren Sie im Arbeitsalltag von unserer **kostenlosen App**:
Erhalten Sie einen direkten Zugang zu unserem Online-Shop, schnellen Zugriff auf eine Vielzahl nützlicher Hilfsmittel sowie regelmäßige News aus der Elektrobranche.

Über 100.000 Downloads und über 400 Rezensionen sprechen für sich.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


straschu-ev.de
straschu-shop.de

Ein starker Partner.

Kabelrinnen Klick-System

Kabelrinne Klick: KFL



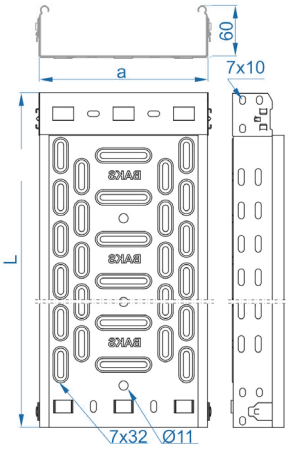


KFL...H60	Blechstärke 0,7 mm			
Artikel Nr.	Bezeichnung	Breite a mm	Länge L mm	kg 1 m
5453592	KFL100H60/3	100	3000	1,18
5453623	KFL200H60/3	200	3000	1,68
5453638	KFL300H60/3	300	3000	2,18


Material:
Sendzimirverzinktes Stahlblech
PN-EN 10346:2015-09,
weitere Ausführungen auf Anfrage.


Montage:
Passend zur Montage an Gewindestange **PGM**.

Montageelemente

Wand- / Hängestielausleger: WMC









WMC Artikel Nr.	Bezeichnung	Länge L mm	Höhe H mm	Max.-Last F_{max} (kN)	kg 1 Stk.
5451870	WMC100	115	95	3,80	0,22
5451873	WMC200	215	95	3,50	0,36
5451874	WMC300	315	120	3,20	0,43
5451875	WMC400	415	120	3,10	0,83
5451876	WMC500	515	140	3,00	0,96
5451877	WMC600	615	140	2,60	1,15

Montage:
Wandmontage erfordert **2** Spreizdübel **PSRM10x90**.
Hängestielmontage erfordert **2** Schrauben **SMM10x20**.
Kabelrinnenbefestigung an **WMC100** erfordert **1** Flachrundschraube **SGKM6x12**.
Kabelrinnenbefestigung an **WMC200-400** erfordert **2** Flachrundschrauben **SGKM6x12**.
Kabelrinnenbefestigung an **WMC500-600** erfordert **3** Flachrundschrauben **SGKM6x12**.


Material:
Feuerverzinktes Stahlblech,
PN-EN 1461:2011,
weitere Ausführungen auf Anfrage.

Hängestiel: WPCW







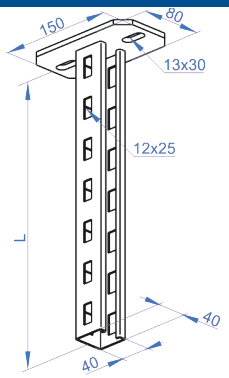


WPCW... Artikel Nr.	Bezeichnung	Länge L mm	kg 1 Stk.	Max.-Last F_{max} (kN)	Max.-Last G_{max} (kN)
5452171	WPCW200	200	0,90	2,30	1,60
5452172	WPCW300	300	1,10	2,00	1,20
5452173	WPCW400	400	1,30	1,80	1,00
5452174	WPCW500	500	1,47	1,60	0,90
5452175	WPCW600	600	1,67	1,40	0,80


Material:
Feuerverzinktes Stahlblech,
PN-EN 1461:2011,
weitere Ausführungen auf Anfrage.
Schutzkappe NO40x40 ist inklusive.

Montage:
Es werden **2** Spreizdübel **PSRM10x90** benötigt.

Gitterrinnen Klick-System

Gitterrinne Klick: KDSZ

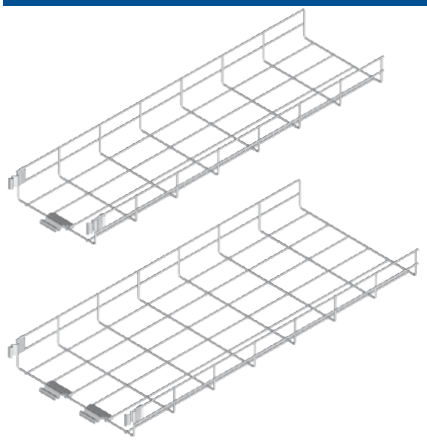

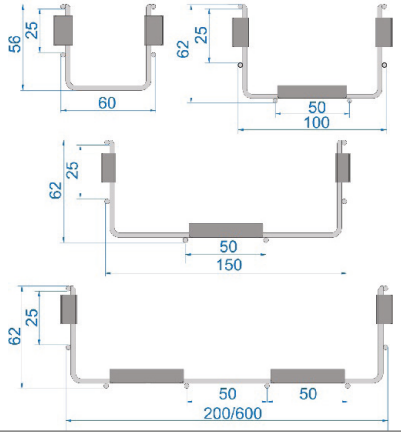


KDSZ...H60		Breite	Länge L	kg 1
Artikel Nr.	Bezeichnung	mm	mm	m
5457040	KDSZ100H60/3	100	3000	0,79
5457042	KDSZ200H60/3	200	3000	1,09
5457043	KDSZ300H60/3	300	3000	1,76
5457044	KDSZ400H60/3	400	3000	2,14
5457045	KDSZ500H60/3	500	3000	3,09


Material:
Galvanische Verzinkung,
weitere Ausführungen auf Anfrage.


Variationen:
Die Breiten **100 / 150** verfügen über **3 Klick-Verbinder** je Rinne.
Die Breiten **200 bis 500** verfügen über **4 Klick-Verbinder** je Rinne.

Kabelleitern | Zubehör

Kabelleiter: DUP

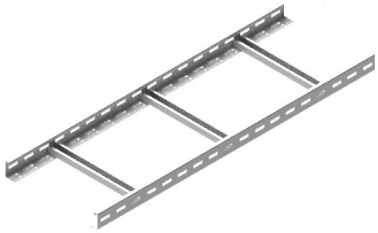

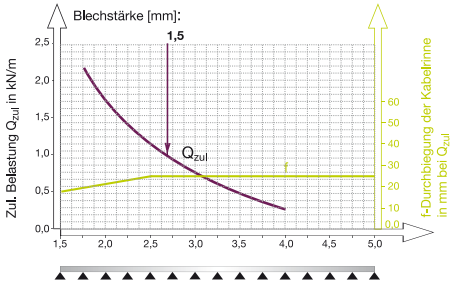




DUP...H60		Blechstärke 1,5 mm		
Artikel Nr.	Bezeichnung	Breite a mm	Länge L mm	kg 1 m
5449873	DUP100H60/3	100	3000	2,42
5449874	DUP200H60/3	200	3000	2,69
5449875	DUP300H60/3	300	3000	2,97
5449876	DUP400H60/3	400	3000	3,38

Material:
Sendzimirverzinktes Stahlblech,
PN-EN 10346:2015-09,
weitere Ausführungen auf Anfrage.

Montage:
Es werden pro Verbindung **8** Flachrundschrauben **SGKM8x14** sowie **2** Verbinder **LDCH60** benötigt.

Kabelschelle: UKZ1 / UKZO1





UKZ1/UKZO1		1 Kabel		
Artikel Nr.	Bezeichnung	Ø D mm	Höhe H mm	kg 1 Stk.
5448388	UKZ1/UKZO1/16-22	16-22	57	0,04
5448389	UKZ1/UKZO1/22-28	22-28	61	0,06
5448390	UKZ1/UKZO1/28-34	28-34	71	0,07
5448391	UKZ1/UKZO1/34-40	34-40	78	0,08
5448392	UKZ1/UKZO1/40-46	40-46	86	0,09
5448393	UKZ1/UKZO1/46-52	46-52	97	0,10
5455026	UKZ1/UKZO1/52-58	52-58	100	0,11
5448394	UKZ1/UKZO1/58-64	58-64	103	0,12


Material:
Lamellenverzinkter Stahl, PN-EN ISO 10683:2014-09,
weitere Ausführungen auf Anfrage.

Kabelschuhe

Quetsch-/ Crimp-Kabelschuhe – Ringform

- Ringform nach DIN 46237
- Material: Cu-ETP nach DIN EN 13599, gelötet, galv. Sn, mit aufgeweiteter PA-Isolation - easy entry -
- Dauertemperaturbereich: -55 °C bis +105 °C






Artikel Nr.	Bohrung	Farbe	Ø in mm	Maße in mm				VE in Stk.
				d1	l	b	d2	
5718929	M4	gelb	0,10-0,50	3,2	17,0	6,0	4,3	1.000
5718930	M5	gelb	0,10-0,50	3,2	18,0	8,0	5,3	1.000
5716446	M4	rot	0,50-1,00	4,1	18,0	8,0	4,3	100
5716448	M6	rot	0,50-1,00	4,1	21,0	11,0	6,5	100
5716449	M8	rot	0,50-1,00	4,1	21,6	14,0	8,4	100
5716453	M4	blau	1,50-2,50	4,5	18,0	8,0	4,3	100
5716455	M6	blau	1,50-2,50	4,5	22,0	11,0	6,5	100
5716456	M8	blau	1,50-2,50	4,5	23,0	14,0	8,4	100
5716459	M4	gelb	4,00-6,00	6,5	21,0	8,0	4,3	50
5716461	M6	gelb	4,00-6,00	6,5	23,0	11,0	6,5	50
5716462	M8	gelb	4,00-6,00	6,5	26,0	14,0	8,4	50

Weitere Maße und Farben auf Anfrage erhältlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Quetsch-/ Crimp-Kabelschuhe – Gabelform

- Gabelform nach DIN 46237/C
- Material: Cu-ETP nach DIN EN 13599, gelötet, galv. Sn, mit aufgeweiteter PA-Isolation - easy entry -
- Dauertemperaturbereich: -55 °C bis +105 °C



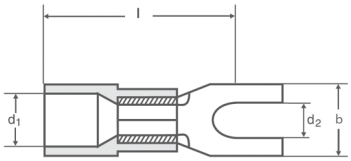


Artikel Nr.	Bohrung	Farbe	Ø in mm	Maße in mm				VE in Stk.
				d1	l	b	d2	
5718931	M4	gelb	0,10-0,50	3,2	16,0	6,0	4,3	100
5718932	M5	gelb	0,10-0,50	3,2	17,0	6,0	5,3	100
5716466	M4	rot	0,50-1,00	4,1	19,0	8,0	4,3	100
5716467	M5	rot	0,50-1,00	4,1	18,0	10,0	5,3	100
5716471	M4	blau	1,50-2,50	4,5	18,0	8,0	4,3	100
5716473	M6	blau	1,50-2,50	4,5	22,0	11,0	6,5	100
5718933	M8	blau	1,50-2,50	4,5	23,0	14,0	8,4	100
5716474	M4	gelb	4,00-6,00	6,5	21,0	8,0	4,3	50
5716476	M6	gelb	4,00-6,00	6,5	23,0	11,0	6,5	50
5718934	M8	rot	4,00-6,00	6,5	26,0	14,0	8,4	50

Weitere Maße und Farben auf Anfrage erhältlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Aderendhülsen

- Farbserie III (DIN) und Farbserie II (ZF)
- Material: Cu-SF, galv. Sn, Einführungstrichter aus Polypropylen (PP), wärmebeständig bis +110 °C
- Abmessungen entsprechend DIN 46228 Teil 4






Artikel Nr.	Farbe DIN	Artikel Nr.	Farbe ZF	Ø in mm	Maße in mm				VE in Stk.
					l2	l1	d1	d2	
		5718921	hellblau	0,25	8,0	12,5	0,8	2,0	500
		5716346	türkis	0,34	8,0	12,5	0,8	2,0	500
5713621	weiß	5716348	orange	0,50	8,0	13,5	1,1	2,5	500
5713623	grau	5713622	weiß	0,75	8,0	14,0	1,3	2,8	500
5713624	rot	5716353	gelb	1,00	8,0	14,5	1,5	3,0	500
5716285	schwarz	5713625	rot	1,50	8,0	14,5	1,8	3,4	500
5716292	blau	5716292	blau	2,50	8,0	15,0	2,3	4,2	500
5713617	grau	5713617	grau	4,00	10,0	17,5	2,9	4,8	500
5716303	gelb	5716359	schwarz	6,00	12,0	20,0	3,6	6,2	100
5713619	rot	5716362	elfenbein	10,00	12,0	21,0	4,6	7,5	100
5716309	blau	5713620	grün	16,00	12,0	23,0	6,0	8,8	100
5716313	gelb	5716365	braun	25,00	16,0	29,0	7,5	11,0	50
5716315	rot	5716367	beige	35,00	16,0	30,0	8,5	12,5	50
5716317	blau	5716363	oliv	50,00	20,0	36,0	10,3	15,0	50

Weitere Maße und Farben auf Anfrage erhältlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Zwillings-Aderendhülsen

- Farbserie III (DIN)
- Material: Cu-SF, galv. Sn, Einführungstrichter aus Polypropylen (PP), wärmebeständig bis +110 °C
- Abmessungen ähnlich DIN 46228 Teil 4



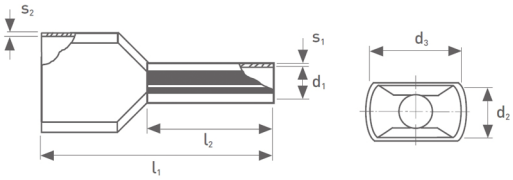

Artikel Nr.	Farbe DIN	Ø in mm	Maße in mm					VE in Stk.
			l2	l1	d1	d2	d3	
5718922	weiß	2 x 0,50	8,0	15,0	1,5	2,3	4,5	500
5716375	grau	2 x 0,75	8,0	15,0	1,8	2,6	5,1	500
5716381	rot	2 x 1,00	8,0	15,0	2,1	3,0	5,1	500
5716386	schwarz	2 x 1,50	8,0	16,0	2,3	3,5	6,4	500
5716389	blau	2 x 2,50	10,0	18,5	2,9	4,0	7,5	250
5716393	grau	2 x 4,00	12,0	23,0	3,8	4,9	8,6	100
5716395	gelb	2 x 6,00	14,0	25,0	4,6	5,8	9,6	100
5716398	rot	2 x 10,00	14,0	26,0	6,5	7,0	12,6	100
5716400	blau	2 x 16,00	16,0	31,0	8,5	8,8	16,6	50

Weitere Maße und Farben auf Anfrage erhältlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Verschraubung



Artikel Nr.	Hersteller	Type	Hersteller Nr.	VPE in m	Verfügbarkeit
2450003	LAPP	ST-M12X1,5	53111000	100	ab Lager
2450004	LAPP	ST-M16X1,5	53111010	100	ab Lager
2450005	LAPP	ST-M20X1,5	53111020	100	ab Lager

Verdrahtungsleitungen



Artikel Nr.	Hersteller	Type	Hersteller Nr.	VPE in m	Verfügbarkeit
1048377	LAPP	H07V-K1X1,5SW	4520011/100	100	ab Lager
1048463	LAPP	H07V-K1X2,5SW	4520012/100	100	ab Lager

Steuerleitungen






Artikel Nr.	Hersteller	Type	Hersteller Nr.	VPE in m	Verfügbarkeit
1140546	LAPP	ÖLFLEX-CLASSIC110-3G1,5	1119303/100	100	ab Lager
1141086	LAPP	ÖLFLEX-CLASSIC110-5G1,5	1119305/100	100	ab Lager

Kabelbinder mit Kunststoffzunge

- Material: Polyamid 6.6, halogenfrei, silikonfrei
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °C
- Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2
- Zulassungen: ANSI/UL No. 62275 | Type 21
  CAN/CSA-C22.2 No. 62275 | Type 21 | DNV-GL

straschu Eigenmarken







Artikel Nr.	Type	Maße L x B in mm	Farbe	Belastbarkeit in N	Bündel Ø in mm	VE in Stk.
5711512	SKB1	102 x 2,5	transparent	80	21	100
5711513	SKB2	150 x 3,6	transparent	180	37	100
5711514	SKB3	200 x 4,8	transparent	220	54	100
5711515	SKB4	282 x 4,8	transparent	220	84	100
5711516	SKB5	368 x 4,8	transparent	220	106	100
5711517	SKB6	380 x 7,8	transparent	550	106	100
5711518	SKB1 SW	102 x 2,5	schwarz*	80	21	100
5711519	SKB2 SW	150 x 3,6	schwarz*	180	37	100
5711520	SKB3 SW	200 x 4,8	schwarz*	220	54	100
5711521	SKB4 SW	282 x 4,8	schwarz*	220	84	100
5711522	SKB5 SW	368 x 4,8	schwarz*	220	106	100
5711523	SKB6 SW	380 x 7,8	schwarz*	550	106	100


* UV-beständig

Technische Änderungen vorbehalten.

Tragschienen

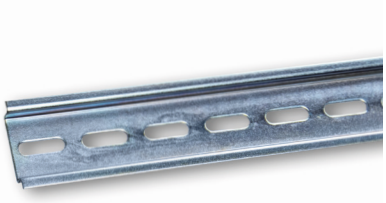





Artikel Nr.	Lochabstand d in mm	Höhe in mm	Materialstärke in mm	Lochung L x B in mm
5711383	25	7,5	1,0	18 x 5,2
5711384	25	15,0	1,5	18 x 5,2
5711385	25	7,5	1,0	18 x 6,2
5711386	25	15,0	1,5	18 x 6,2
5711387	25	7,5	1,0	15 x 6,2
5711388	25	15,0	1,5	15 x 6,2
5711389	36	7,5	1,0	25 x 5,2
5711390	36	15,0	1,5	25 x 5,2

straschu Elektro-Vertriebs GmbH
– Ihr Elektrotechnik-Partner

Profitieren Sie von unserem Know-How und erhalten Sie funktionsorientierte Komplettlösungen. Für die Industrie und den Elektro-Schaltanlagenbau stehen wir Ihnen als zuverlässiger Partner zur Seite und bieten Ihnen eine individuelle und fachliche Produktberatung auf höchstem Niveau. Außerdem liefern wir Ihnen zuverlässig Ihre elektronischen Komponenten für Ihre Sonderlösungen.

Jetzt **im Shop registrieren** und aus 2.000.000 Elektroartikeln auswählen!

Lieferschwerpunkte


- Kabel, Leitungen und Verlegesysteme
- Automatisierungstechnik
- Antriebstechnik
- Sensorik
- Kabeltragsysteme
- PV Unterkonstruktionen
- Kabelschuhe
- Aderendhülsen
- Verdrahtungsleitungen
- Steuerleitungen
- Verschraubungen
- Kabelbinder
- Tragschienen

Dienstleistungen

- Kabelkonfektionierung
- Gerätekonfiguration
- Gehäusebearbeitung
- Montageleistungen
- Vorkonfektionierung
- Druckservice

Fragen und Bestellungen richten Sie bitte an:

straschu Elektro-Vertriebs GmbH
Mackenstedter Straße 9, 28816 Stuhr
+49 4206 4166-0
vertrieb@straschu-ev.de

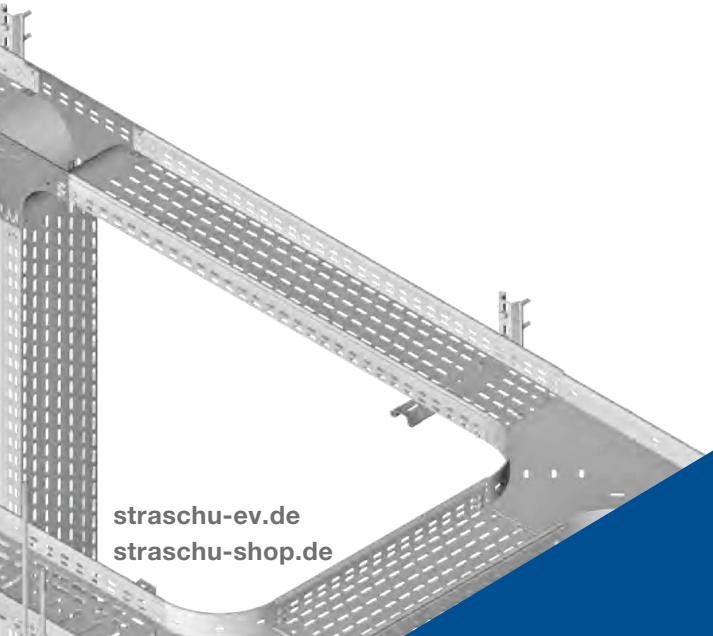

straschu-ev.de
straschu-shop.de

Branchen

Schiffsbau
Fahrzeugbau
Maschinenbau
Baustoffindustrie
Nahrungsmittelindustrie
Schaltanlagen- und Steuerungsbau
Verpackungsmittelindustrie
Luft- und Raumfahrt

Ein starker Partner.